

МОНТАЖНЫЙ СТАКАН SMN



Монтажные стаканы SMN предназначены для установки крышных вентиляторов SVRK на кровле здания. Предлагаются в стандартном исполнении и исполнении с шумоглушителем. Монтажные стаканы устанавливаются на горизонтальную поверхность. При необходимости возможно изготовление нестандартных исполнений для установки на наклонные поверхности.



SMN(H)-56

- Крышный шумоглушитель
- Шумоглушение
- Присоединительный типоразмер

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

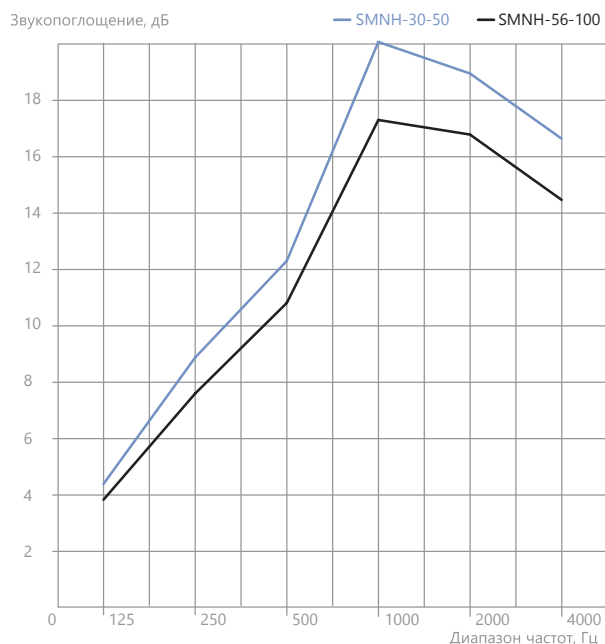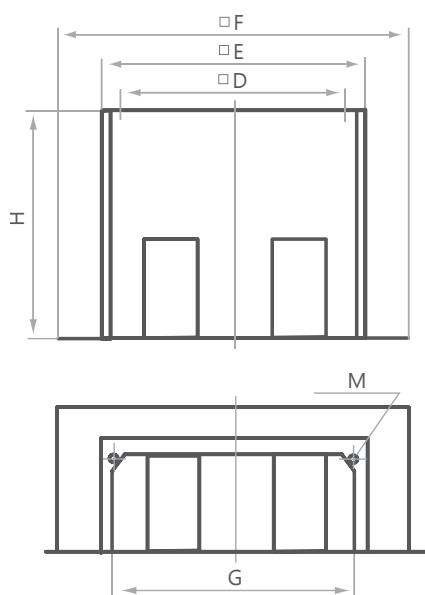

Модель	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	Гайка M	H, мм	аэродинамическое сопротивление
SMN 30	245	296	571	258	M6	400	1
SMN 40	330	396	710	345	M6	500	2
SMN 50	450	476	797	434	M10	650	3
SMN 56	450	556	874	472	M10	650	3
SMN 63	535	628	900	538	M10	650	4
SMN 90	750	898	1200	808	M10	700	5
SMN 94	840	985	1300	898	M10	800	6
SMN 100	1040	1212	1540	1118	M12	1000	7

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

